

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

АО «Клевер» в г. Таганроге

Мижерицкий Р.А.

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 520

05.03.2025

На выполнение работ по устройству системы автоматического полива зоны отдыха №8 на территории, расположенной по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2.
Кадастровый номер участка № 61:58:0002500:1224

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	выполнение работ по устройству системы автоматического полива зоны отдыха №8 территории, расположенной по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2. Кадастровый номер участка № 61:58:0002500:1224
1.2	Вид строительства	Новое строительство
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ по устройству систем автоматического полива.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Подрядчику	<p>2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Подрядчиком должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.</p> <p>Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).</p> <p>2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.</p> <p>2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.</p> <p>2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению работ по устройству систем водоснабжения в соответствии с Техническим заданием</p>
-----	----------------------------------	--

		<p>Заказчика.</p> <p>2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций.), согласно СП 82.13330.2016 и СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 и М-15. Предоставлять Заказчику не позднее чем за час до окончания рабочей смены заполненный общий журнал о выполнении работ по прокладке коммуникаций в соответствии с Техническим заданием Заказчика.</p> <p>2.1.6. До начала производства работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ разработанный Исполнителем и согласованный с заказчиком ИПР (проект производства работ), а также согласовать с Заказчиком наряд на земляные работы.</p> <p>2.1.7. Все работы выполнить в точном соответствии с техническим заданием.</p>
2.2.	Организация и технология проведения работ	<p>Заказчик передает схему зданий и сооружений с указанием объектов возле которых будут проводиться работы по устройству системы автоматического полива с Техническим заданием Заказчика.</p> <p>Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории, где будут проходить работы по устройству системы автоматического полива зоны № 8.</p> <p>2.2.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.</p> <p>2.2.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.</p> <p>2.2.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.</p> <p>2.2.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор кроме металлолома, дерева и картона.</p> <p>2.2.5. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в работу.</p>
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	<p>Выполненные работы по устройству системы автоматического полива в соответствии с Техническим заданием Заказчика, работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих</p>

		<p>на территории Российской Федерации .</p> <p>Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:</p> <p>СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве.</p> <p>Отраслевые типовые инструкции по охране труда";</p> <p>СП 82.13330.2016 - «Благоустройство территорий»</p> <p>СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"</p>
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	<p>2.4.1 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика отражают все необходимые виды и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию.</p>

Приложение:

Ресурсная ведомость на л.-1 в 1 экз.


Задание разработал:

Начальник АХО

Директор по инфраструктуре

Главный инженер

Главный энергетик

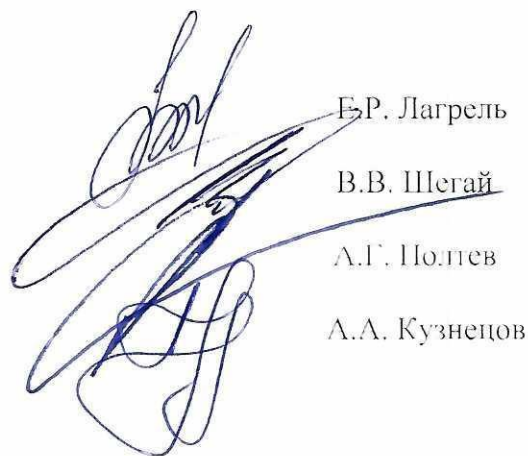

Е.Р. Лагрель
В.В. Шегай
А.Г. Полтев
А.А. Кузнецов

Ресурсная ведомость.

На выполнение работ по устройству системы автоматического полива зоны отдыха №8 на территории филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 2
Кадастровый № 61:58:0002500:1224

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
<i>Материалы</i>			
1	Труба ПНД 20мм	6	м.
2	Труба ПНД 32мм	219	м.
3	Муфта соединительная ПНД 32мм	8	шт.
4	Тройник ПНД 32X20X32	21	шт.
5	Муфта неразъемная ПНД 20мм - ½ ВР	21	шт.
6	Цанговый зажим для шланга 12мм ½ НР	21	шт.
7	Шланг гибкий армированный ПВХ 12мм 5 АГМ	120	м.
8	Спринклер регулируемый PS Ultra 6 17А (аналог)	21	шт.
9	Электромагнитный клапан	1	шт.
10	Контроллер системы автоматического полива с датчиком дождя	1	шт.
11	Провод ПВС - 3X0,5	30	м.
12	Провод ПВС 3X1,5	30	м.
13	Гофрированная труба ПНД - 20мм	60	м.
14	Гофрированная труба ПНД - 25мм	120	м.
15	Щит пластиковый ip 65 300X400X200	1	шт.
16	Короб с краном ¼ для полива	1	шт.
<i>Работы</i>			
16	Разработка траншеи 500X200 мм	225	м.
17	Монтаж системы полива	1	Компл.
18	Монтаж и ПНР щитов управления	1	Компл.
19	Обратная засыпка траншеи	225	м.

Материал, закупаемый подрядчиком, должен быть согласован с заказчиком.

Применение аналогового оборудования и материалов согласовывается с заказчиком.

Составил:

Начальник АХО

Директор по инфраструктуре

Главный инженер

Главный энергетик



Е.Р. Лагрель

В.В. Шегай

А.Г. Полтсев

А.А. Кузнецов