

Модель: APL5040-040WBL

Артикул: 15040-0403

Светодиодная фара для подсветки штанги (стрелы) опрыскивателя. Синяя подсветка идеально подсвечивает процесс распыления, позволяя оператору контролировать работу форсунок и форму факела распыла прямо из кабины.




**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Световое пятно	Blue beam (синий луч)	Рабочие температуры	-45°C... +85°C
Номинальное/входное напряжение DC	9-32В / 9-16В, 18-32В	ЭМС	CISPR 25 Класс 4, ISO 9927
Потребляемая мощность	40 Вт	Электроника	Изолированная
Номинальный ток	12В=3.35А, 24В=1.65А,	Линзы	Закаленное стекло
Разъем (варианты исполнения)	- AMP Supelseal 1.5 282104-1 на проводе - Deutsch DT-2 (2-pin) на проводе - Deutsch DT-2 (2-pin) встроенный	Корпус	Алюминиевый сплав
Монтаж	Один болт M10	Вес	1.45 кг
Рейтинг IP	IP68, IP69K	Гарантия	2 года
Удары / Вибрация	60g / 20g ср.кв. 24-2000Гц	Срок службы	30000 часов

**СВЕТОВОЕ ПЯТНО BLUE (синий луч)**

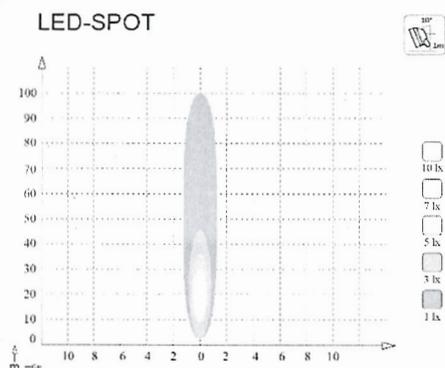


**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**



**ЭКЗ.г.Таганрог**

РАЗМЕРЫ

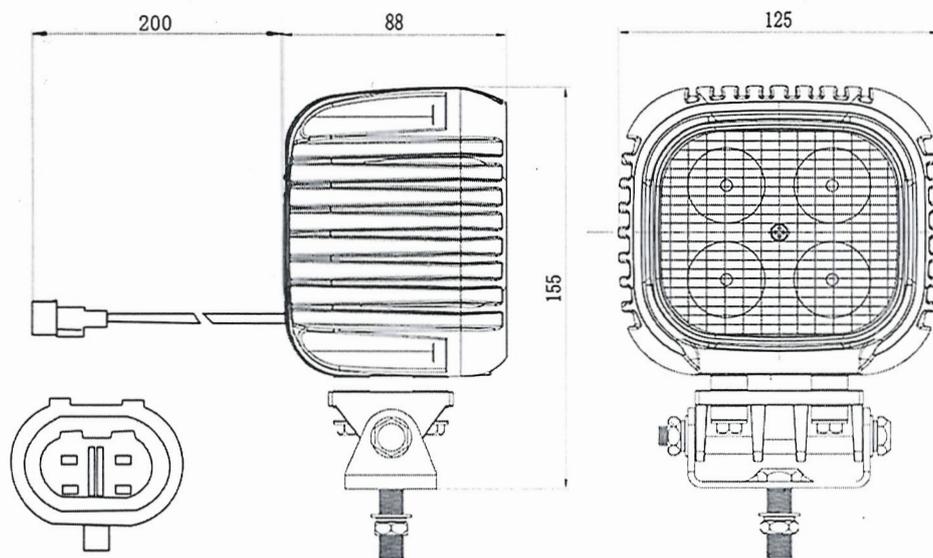

AMP SUPERSEAL 1.5 2PIN

ЭКЗ.г. Таганрог