

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела строительного контроля
филиала АО «Клевер» в г. Таганроге

Небыков А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге

Минжержинский Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 609

На выполнение работ по изготовлению и монтажу пожарных лестниц в производственных зданиях с кадастровым номером 61:58:0002500:1204 в филиале АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Изготовление и монтаж пожарных лестниц
1.2	Вид строительства	Реконструкция
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении
1.5	Стадийность проектирования	минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ. Проектирование не предусмотрено.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008). 2.1.2. Предоставить Заказчику СРО, свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. 2.1.4. Предоставить Заказчику, приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций) в сроки, определяющие завершение скрытых видов работ, в технологической последовательности. 2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников
-----	--	---

		санитарно-бытовыми и складскими помещениями
		2.1.7. До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком ИИР (проект производства работ) на все виды выполняемых работ.
		2.1.8 Закупку материалов осуществлять после подтверждения объемов Заказчиком.
2.2.	Организация и технология проведения работ	Заказчик передает схему зданий и сооружений с указанием объектов подлежащих проведению строительно-ремонтных работ. Исполнитель, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Объемы выполненных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ и нормативно-технической документации. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям СП, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 - «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 34.13330.2021 – «Свод правил. Автомобильные дороги. СП III 2.05.02-85*»; Приказ Министра РФ №344 от 16.05.2023 - «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; Приказ Министра РФ №1026 от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; 2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.4.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком места складирования материалов (оборудования) и строительного мусора и указывает их в ИИР, ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор с предоставлением отписки и акта на утилизацию (кроме металлолома, картона и деревоотходов передаваемых Заказчику по акту М-35). 2.4.5. Точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены Заказчиком при передаче объекта. 2.4.6 Обязательное предоставление графика выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право

в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а также материалы для выполнения работ по Техническому заданию.


2.4.7. При выполнении работ учесть необходимость сохранения существующих подземных коммуникаций, а также совмещенных работ по прокладке новых сетей (при необходимости провести бурение в местах проложенных подземных коммуникаций).

Таблица 1 «Перечень выполняемых работ»

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед.изм	Кол-во	Примечание
	Работы:			
1	Изготовление и монтаж лестницы ЛП (с учетом опоры ОПП)	шт	2	
2	Подготовка и предоставление паспорта, сертификата пожарной безопасности с проведением испытаний на статические нагрузки сварных швов.			
	Материал:			
1	Профиль 120x5 ГОСТ 32931-2015	кг	926,84	
2	Профиль 100x5 ГОСТ 32931-2015	кг	98,00	
3	Лист 150x150x12мм ГОСТ 19903-2015 (3/1)	кг	12,63	
4	Лист 280x280x12мм ГОСТ 19903-2015 (3/2)	кг	29,35	
5	Лист 220x220x12мм ГОСТ 19903-2015 (3/3)	кг	9,06	
6	Лист 220x220x12мм ГОСТ 19903-2015 (3/4)	кг	119,80	
7	Шпилька М16 L=140	шт	48	
8	Уголок 75x6 ГОСТ 8509-93	кг	1142,05	
9	Полоса 4x40 ГОСТ 103-2006	кг	179,73	
10	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ф18 ГОСТ 2590-2006	кг	98,8	
11	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ Ø10 ГОСТ 2590-2006	кг	5,5	
12	Грунт ГФ-021	кг	33,00	
13	Эмаль ПФ-115	кг	40,00	



Поперечная схема лестницы Л1 (1:50)

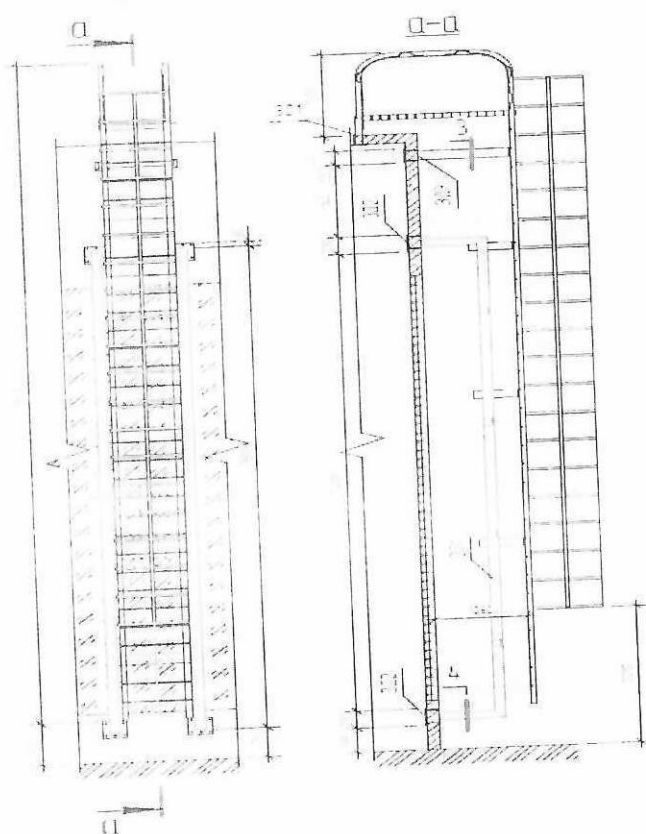

Задание разработал:
Ведущий специалист по эксплуатации и
техническому надзору за ЗИС

/ М.С. Толкунов /